



**Bobcat®**

## Minicarregadeiras de Direção por Fricção




## A plataforma mais popular da história da Bobcat recebeu um aperfeiçoamento i-M-pressionante.

Apresentando a NOVA plataforma 500: as mais recentes minicarregadeiras Série M da Bobcat.

### Especificações


Minicarregadeira	S510	S530	S550	S570	S590
<b>Motor</b>					
Potência	49 hp	49 hp	61 hp	61 hp	66 hp
<b>Desempenho</b>					
Capacidade de operação nominal (ROC)	1650 lb. (748 kg)	1850 lb. (840 kg)	1750 lb. (794 kg)	1950 lb. (885 kg)	2100 lb. (952 kg)
Carga de tombamento	3300 lb. (1497 kg)	3700 lb. (1678 kg)	3500 lb. (1588 kg)	3900 lb. (1769 kg)	4200 lb. (1905 kg)
Peso de operação	5922 lb. (2686 kg)	6207 lb. (2815 kg)	6265 lb. (2841 kg)	6395 lb. (2900 kg)	6735 lb. (3054 kg)
Velocidade de deslocamento	7,4 mph (11,8 km/hr.)	7,4 mph (11,8 km/hr.)	7,4 mph (11,8 km/hr.)	7,4 mph (11,8 km/hr.)	7,4 mph (11,8 km/hr.)
Velocidade de deslocamento (opção 2 velocidades)	11,0 mph (17,3 km/hr.)	11,0 mph (17,3 km/hr.)	11,0 mph (17,3 km/hr.)	11,0 mph (17,3 km/hr.)	11,0 mph (17,3 km/hr.)
<b>Sistema hidráulico</b>					
Fluxo padrão (64,7 L/M)	17.1 gpm	17.1 gpm	17.1 gpm	17.1 gpm	17.1 gpm
Alto fluxo auxiliar, opcional (101,7 L/M)	NA	NA	26.7 gpm	26.7 gpm	26.7 gpm
<b>Dimensão</b>					
A Comprimento, com caçamba	133 pol (3378 mm)	133 pol (3378 mm)	133 pol (3378 mm)	133 pol (3378 mm)	133 pol (3378 mm)
B Largura, com caçamba	68 pol (1727 mm)	68 pol (1727 mm)	68 pol (1727 mm)	68 pol (1727 mm)	68 pol (1727 mm)
C Altura, com cabine do operador	77,8 pol (1972 mm)	77,8 pol (1972 mm)	77,8 pol (1972 mm)	77,8 pol (1972 mm)	77,8 pol (1972 mm)
D Altura, até o pino de articulação da caçamba	114,5 pol (2908 mm)	119 pol (3023 mm)	114,5 pol (2908 mm)	119 pol (3023 mm)	119 pol (3023 mm)
Tipo de levantamento	Radial	Vertical	Radial	Vertical	Vertical
<b>Opções de fábrica</b>					
Controles Seleccionáveis por Joystick	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

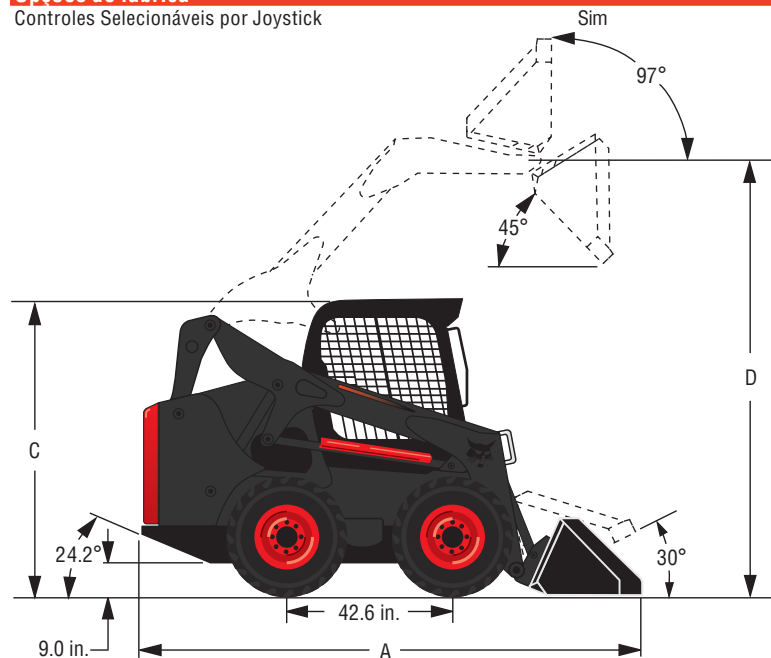

NOTA - Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas da SAE (Society of Automotive Engineers) e ISO. As especificações e projeto estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. As fotos das máquinas Bobcat podem mostrar equipamentos diferentes do padrão. Todas as dimensões dadas são para uma minicarregadeira equipada com pneus padrão. Todas as dimensões estão indicadas em polegadas. As dimensões métricas correspondentes estão entre parênteses. A Bobcat Company cumpre os requisitos da norma ISO 9001, conforme registrado com o BSI.

Bobcat® e o logotipo Bobcat são marcas comerciais registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em diversos outros países do mundo.

©2012 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

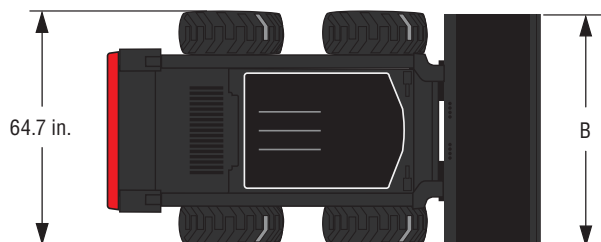

FONE/FAX: (48) 3243-1300 • www.bobmaquinas.com.br

DICE Bobcat Headquarter office (Asia Pacific & Emerging):  
Doosan Tower, 18-12, Euljiro-6 Ga, Jung-Gu, Seoul, 100-730, Korea.

Bobcat Company • P.O. Box 6000 • West Fargo, ND 58078

Visite [bobcat.com/skidsteer](http://bobcat.com/skidsteer) para mais informações