



Bobcat®

**Minicarregadeiras de
Direção por Fricção**




A plataforma mais popular da história da Bobcat recebeu um aperfeiçoamento i-M-pressionante.

Apresentando a NOVA plataforma 500: as mais recentes minicarregadeiras Série M da Bobcat.

Especificações


| Minicarregadeira | S510 | S530 | S550 | S570 | S590 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Motor | | | | | |
| Potência | 49 hp | 49 hp | 61 hp | 61 hp | 66 hp |
| Desempenho | | | | | |
| Capacidade de operação nominal (ROC) | 1650 lb. (748 kg) | 1850 lb. (840 kg) | 1750 lb. (794 kg) | 1950 lb. (885 kg) | 2100 lb. (952 kg) |
| Carga de tombamento | 3300 lb. (1497 kg) | 3700 lb. (1678 kg) | 3500 lb. (1588 kg) | 3900 lb. (1769 kg) | 4200 lb. (1905 kg) |
| Peso de operação | 5922 lb. (2686 kg) | 6207 lb. (2815 kg) | 6265 lb. (2841 kg) | 6395 lb. (2900 kg) | 6735 lb. (3054 kg) |
| Velocidade de deslocamento | 7,4 mph (11,8 km/hr.) | 7,4 mph (11,8 km/hr.) | 7,4 mph (11,8 km/hr.) | 7,4 mph (11,8 km/hr.) | 7,4 mph (11,8 km/hr.) |
| Velocidade de deslocamento (opção 2 velocidades) | 11,0 mph (17,3 km/hr.) | 11,0 mph (17,3 km/hr.) | 11,0 mph (17,3 km/hr.) | 11,0 mph (17,3 km/hr.) | 11,0 mph (17,3 km/hr.) |
| Sistema hidráulico | | | | | |
| Fluxo padrão (64,7 L/M) | 17.1 gpm | 17.1 gpm | 17.1 gpm | 17.1 gpm | 17.1 gpm |
| Alto fluxo auxiliar, opcional (101,7 L/M) | NA | NA | 26.7 gpm | 26.7 gpm | 26.7 gpm |
| Dimensão | | | | | |
| A Comprimento, com caçamba | 133 pol (3378 mm) | 133 pol (3378 mm) | 133 pol (3378 mm) | 133 pol (3378 mm) | 133 pol (3378 mm) |
| B Largura, com caçamba | 68 pol (1727 mm) | 68 pol (1727 mm) | 68 pol (1727 mm) | 68 pol (1727 mm) | 68 pol (1727 mm) |
| C Altura, com cabine do operador | 77,8 pol (1972 mm) | 77,8 pol (1972 mm) | 77,8 pol (1972 mm) | 77,8 pol (1972 mm) | 77,8 pol (1972 mm) |
| D Altura, até o pino de articulação da caçamba | 114,5 pol (2908 mm) | 119 pol (3023 mm) | 114,5 pol (2908 mm) | 119 pol (3023 mm) | 119 pol (3023 mm) |
| Tipo de levantamento | Radial | Vertical | Radial | Vertical | Vertical |
| Opções de fábrica | | | | | |
| Controles Seleccionáveis por Joystick | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |

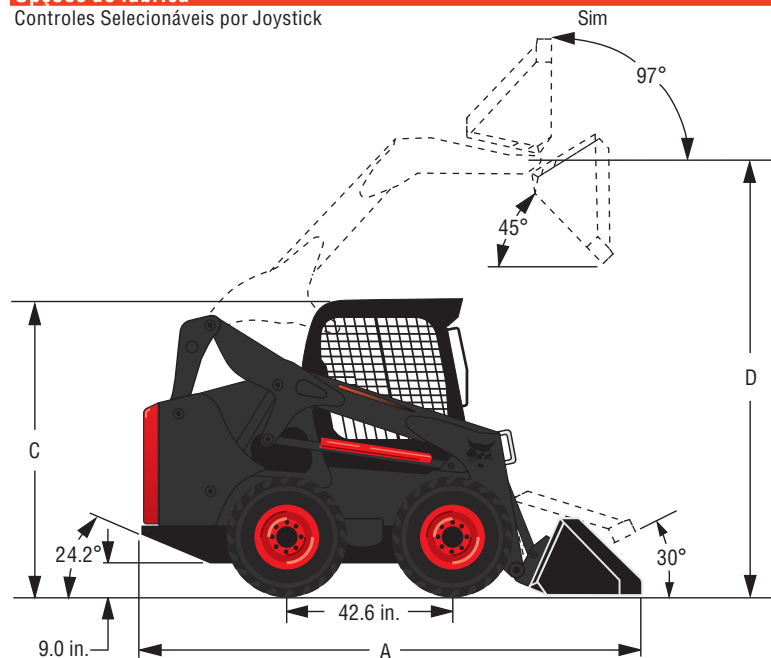

NOTA - Onde aplicável, as dimensões estão de acordo com as normas da SAE (Society of Automotive Engineers) e ISO. As especificações e projeto estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. As fotos das máquinas Bobcat podem mostrar equipamentos diferentes do padrão. Todas as dimensões dadas são para uma minicarregadeira equipada com pneus padrão. Todas as dimensões estão indicadas em polegadas. As dimensões métricas correspondentes estão entre parênteses. A Bobcat Company cumpre os requisitos da norma ISO 9001, conforme registrado com o BSI.

Bobcat® e o logotipo Bobcat são marcas comerciais registradas da Bobcat Company nos Estados Unidos e em diversos outros países do mundo.

©2012 Bobcat Company. Todos os direitos reservados.

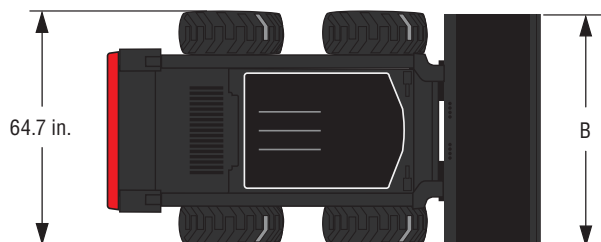

FONE/FAX: (48) 3243-1300 • www.bobmaquinas.com.br

DICE Bobcat Headquarter office (Asia Pacific & Emerging):
Doosan Tower, 18-12, Euljiro-6 Ga, Jung-Gu, Seoul, 100-730, Korea.

Bobcat Company • P.O. Box 6000 • West Fargo, ND 58078

Visite bobcat.com/skidsteer para mais informações